





Gerenuk[®] 500 Multilift

ALL ADAPTABLE MULTI LIFTER

 Made in Denmark
 Pat. pend.

Gerenuk[®] 500 er en hydraulisk, fjernstyret, multilifter der kan anvendes på alverdens teleskoplæssere, kraner og andet løftegrej til løft af stort set alle kendte byggematerialer.



Unique

 manipulation

Montering fra alle vinkler.

Unik håndtering

3D manipulation



Unique

 manipulation

Det kraftige og meget præcise hoved, som frontsystemet er monteret på, er solidt konstrueret og bevirker, at frontsystemet kan rotere og vippe elementerne i alle vinkler. Dette giver næsten ubegrænsede monteringsmuligheder.

Millimeterpræcis




Styrke er en faktor, hvis den kan kontrolleres. Med den fintfølede fjernbetjening kan emner op til 500 kg monteres millimeterpræcist. Det er indbegrebet af vores "Power & Precision" koncept.

Unik sikkerhed

400% overkapacitet



Et to-kreds vacuumsystem sikrer, at der altid er 400% overkapacitet på sugekopperne. En visuel og en akustisk alarm sikrer, at maskinen ikke kan betjenes, før der er optimal sugekraft på systemet. Svinger én af vacuumkredsene, har maskinen stadig 200% overkapacitet på den anden kreds. Det gør vacuumsystemet til et af verdens mest sikre.

Unik

 manipulation

Den mest unikke funktionalitet ved Gerenuk 500 er evnen til at manipulere materialer 360°. Man kan tilgå montagestedet fra alle vinkler og stadig tilpasse emnet præcist.

Unik service

Online service



Den indbyggede computer overvåger alle maskinens systemer og rapporterer eventuelle skader. Det er muligt for en reparatør at koble sig op på Gerenuk[®] 500 online. Det giver hurtige diagnoser, programmering og skræddersyede reparationer.



Allround tilpasning



Gerenuk[®] 500 kan tilpasses til løft af alle typer byggematerialer. Den er en separat enhed, der kan monteres på alle værtsmaskiner med løfteanordning, og den arbejder derfor millimeterpræcist med monteringer fra 0 til 100 meter i højden.


Tekniske data data

| Beskrivelse | Værdi |
|------------------------|--------------------|
| Lasteevne | 500 kg |
| Egenvægt | 720 kg |
| Adaptor vægt | Typeafhængig |
| Mindste bredde | 1150 mm |
| Mindste dybde | 900 mm |
| Mindste højde | 1750 mm |
| Drift | 8 timer |
| Sideforskydning | 200 mm |
| Teleskoparm udskydning | 420 mm |
| Ladestrøm | 220 or 110 V |
| Batteri | 2 x 152 Ah / 24 V |
| Ladetid | 10-100 % - 8 timer |
| Ladetid | 25-70 % - 1 time |

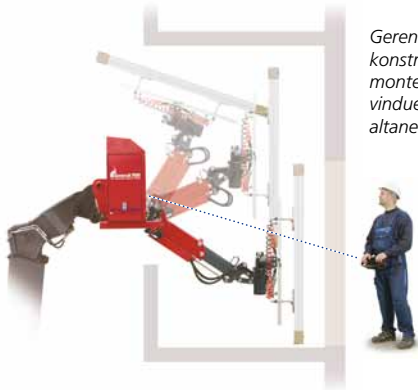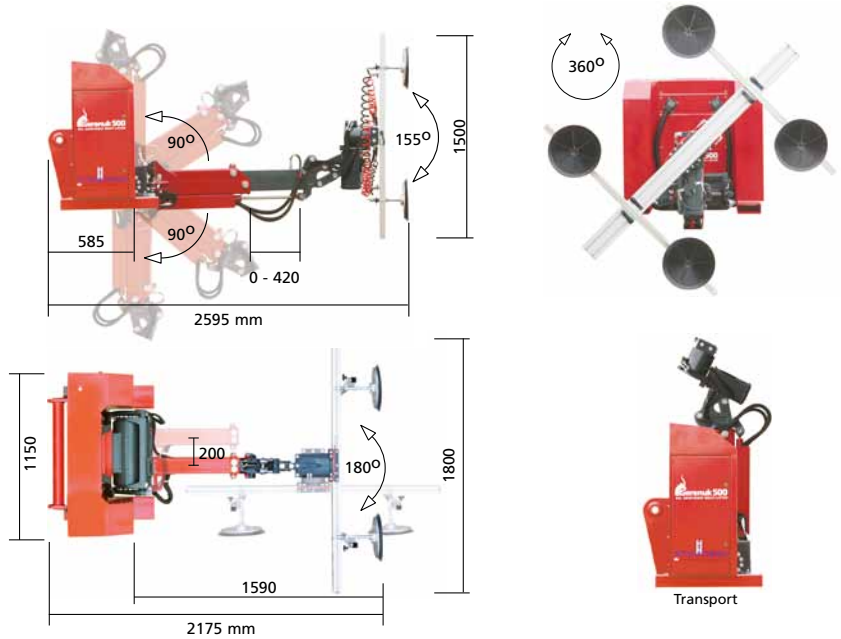

Gerenuk[®] 500's specielle konstruktion muliggør montering af f.eks. vinduespartier på altaner udefra.

Gerenuk[®] 500
opfylder kravene
fra
Maskindirektivet
2006/42/EC.

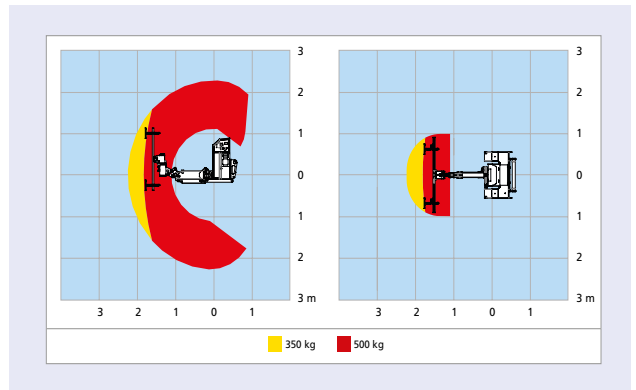

Unik tilpasning

Materialer



Værtsmaskiner

Gerenuk[®] 500 kan monteres på enhver værtsmaskine med løfteanordning. Monter byggematerialer fra 0 til 100 meter i højden.



Produktion og salg:

HH-Intellitech ApS
Nykøbing Landevej 21
4200 Slagelse
Danmark

Telefon: 58 26 70 17
E-mail: info@hh-intellitech.dk
www.hh-intellitech.dk